


LINHA

ESTILO TELHA COLONIAL

**BONITA, PRÁTICA
E ECONÔMICA!**

A telha em formato colonial da brasilit utiliza uma estrutura com menos madeiramento e rápida instalação.

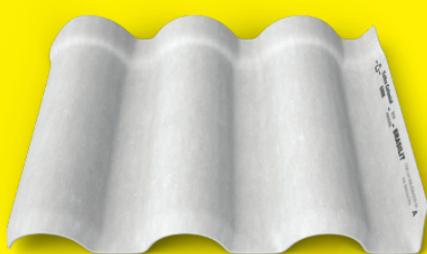

VANTAGENS:

- Mais leve e mais econômica que a telha de cerâmica convencional.
- Encaixe perfeito, impedindo goteiras e vazamentos de água vinda da chuva.
- Economia de até 25% no madeiramento.
- Instalação mais rápida, econômica e fácil de encaixar.



design exclusivo



ideal para coberturas residenciais



inclinação a partir de 15°



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões (mm)	Peso (kg)
618 x 816	6

Espessura da telha: 6 mm.

PROJETO DE MONTAGEM

Construa o telhado respeitando as medidas sugeridas para o madeiramento:

Galga: 53 cm.

Beiral máximo: o beiral máximo permitido é de 10 cm.

Inclinação mínima: a inclinação mínima obrigatória é de 15° (26%) para permitir o escoamento da água.


Rendimento: 2,5 telhas/m².

Peso: 15 kg/m².


Montagem: a montagem é iniciada do beiral para a parte alta do telhado.

Sequência de montagem: alinhe a parte de cima da telha rente ao caibro.

Atenção: o lado onde se encontra o encaixe e o corte de canto na telha deve estar para cima.

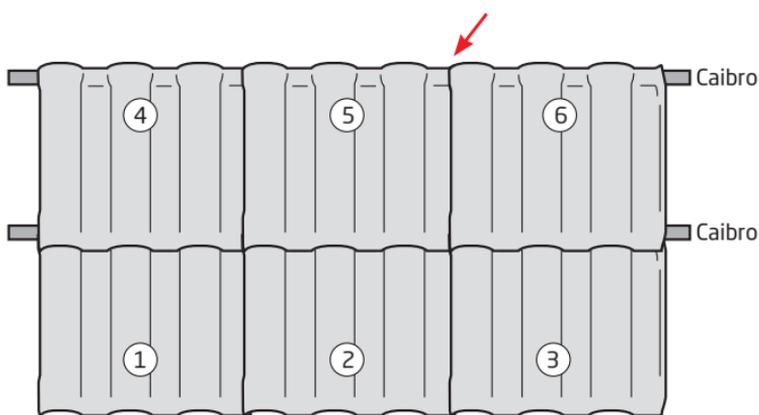

Para instalação da primeira fiada de telha é necessária a utilização de uma ripa adicional de 2 cm de espessura, para conferir inclinação e alinhamento corretos ao telhado.

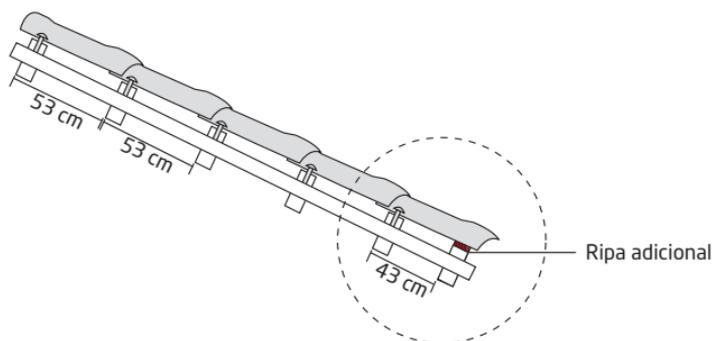



Precauções na montagem

Durante a instalação, nunca pise no meio das telhas.
Pise cuidadosamente nas cavas, apoiadas no madeiramento.

FIXAÇÃO


Utilize o kit de fixação para telha Colonial, composto por 400 parafusos cabeça flangeada de 4,5 mm x 25 mm ponta agulha para madeira e 100 arruelas vedantes de borracha (arruelas utilizadas apenas nos parafusos expostos).

Rendimento do kit: 44 m².


Observação: para instalação em estrutura metálica, utilizar parafuso cabeça flangeada ponta broca de 4,5 mm x 25 mm.

Fixação

Para o beiral, utilizar seis parafusos com borracha de vedação apenas na 1ª linha de fixação.

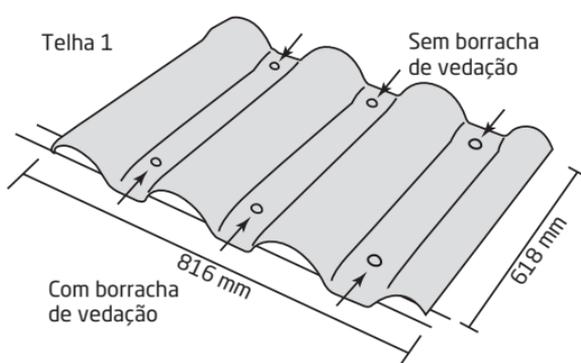

Para as demais telhas, fixar com três parafusos sem a borracha de vedação. O parafuso ficará coberto pela próxima telha e protegido contra infiltrações.

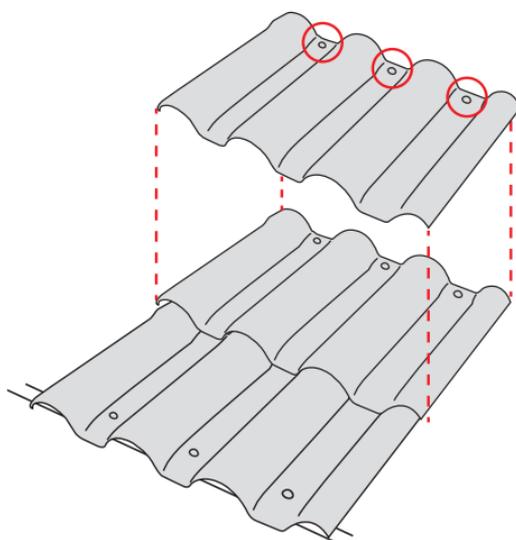

Atenção: ajuste o encaixe das telhas para não deixar folga entre elas.



Evite apertar excessivamente sob o risco de trinca nas telhas.

O melhor jeito de acompanhar as tendências é seguir a **brasilit** nas redes sociais.

 /brasilitoficial

 Brasilit Saint-Gobain

0800 011 6299
www.brasilit.com.br



Acesse o QR Code para mais informações do produto:

